




Vario® Klebematrix

Die Vario® Produkte richtig anwenden*

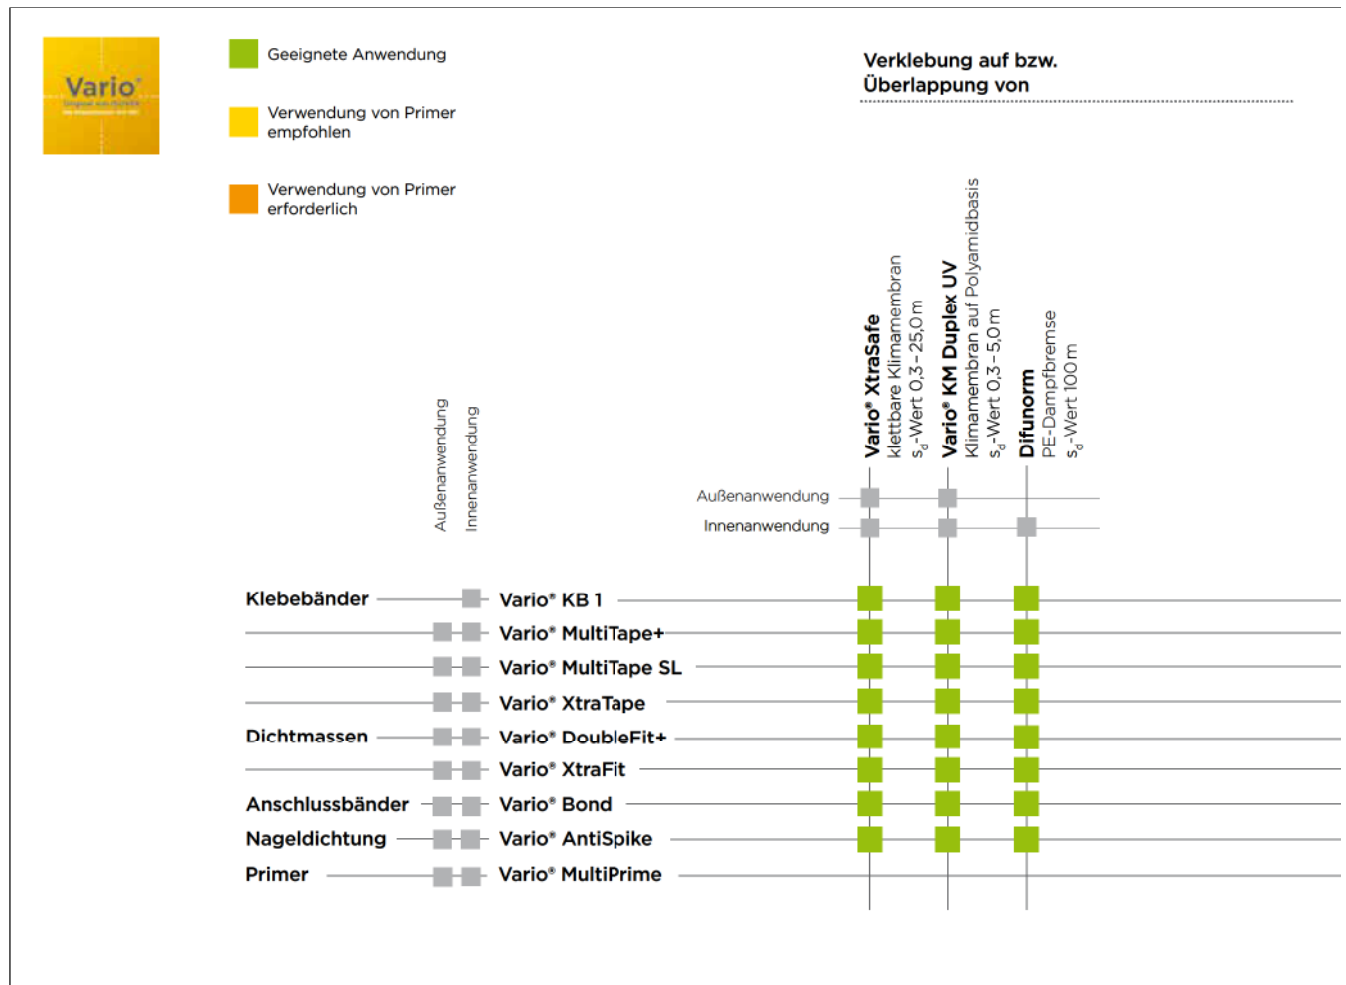

***HINWEIS:**


Bei den oben gezeigten Anwendungen handelt es sich um Empfehlungen, die eine korrekte und optimale Arbeits- bzw. Bauausführung unterstützen sollen. Diese Hinweise sollen helfen, eine korrekte und optimale Arbeits- bzw. Bauausführung möglich zu machen. Beachten Sie stets die jeweiligen Produktdatenblätter. Erfahrungsgemäß und aufgrund verschiedener Empfehlungen aus Publikationen sowie anerkannten Regeln der Technik und Normen sollten in verschiedenen Anschlussbereichen mechanische Sicherungen verwendet werden. In vielen Fällen dienen diese zur Befestigung von raumseitigen Bekleidungen. Bei Unsicherheit oder Nichtkenntnis einer Zusammensetzung (z. B. Putzarten) bitte stets Vario® MultiPrime+ verwenden und Klebeversuche vor Ort durchführen. Der Verarbeiter ist für eine dauerhafte luftdichte Verklebung verantwortlich. Um diese gewährleisten zu können, bitte stets daran denken: Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken, staub-, eis- und fettfrei sein. Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten, dass die Aufschrift der Klimamembranen lesbar zur Verarbeitungsseite zeigt. Die Folien Vario® KM Duplex UV und Vario® XtraSafe müssen immer so verlegt werden, dass die Aufschrift lesbar ist. Eine andauernde Freibewitterung oder ein permanenter Feuchtigkeitseinfluss auf die Verklebungen kann zu einer Beeinträchtigung führen und diese unbrauchbar machen.

Diese Preisliste ist ab 01.04.2025 gültig. Alle Preise in dieser Preisliste sind unverbindliche, empfohlene Richtpreise. Sämtliche EAN-Codes der Produkte finden Sie in unserer Excel-Preisliste.



Randanschlüsse der Bahnen auf bzw. Verklebung an anderen Materialien

Durchdringungen durch

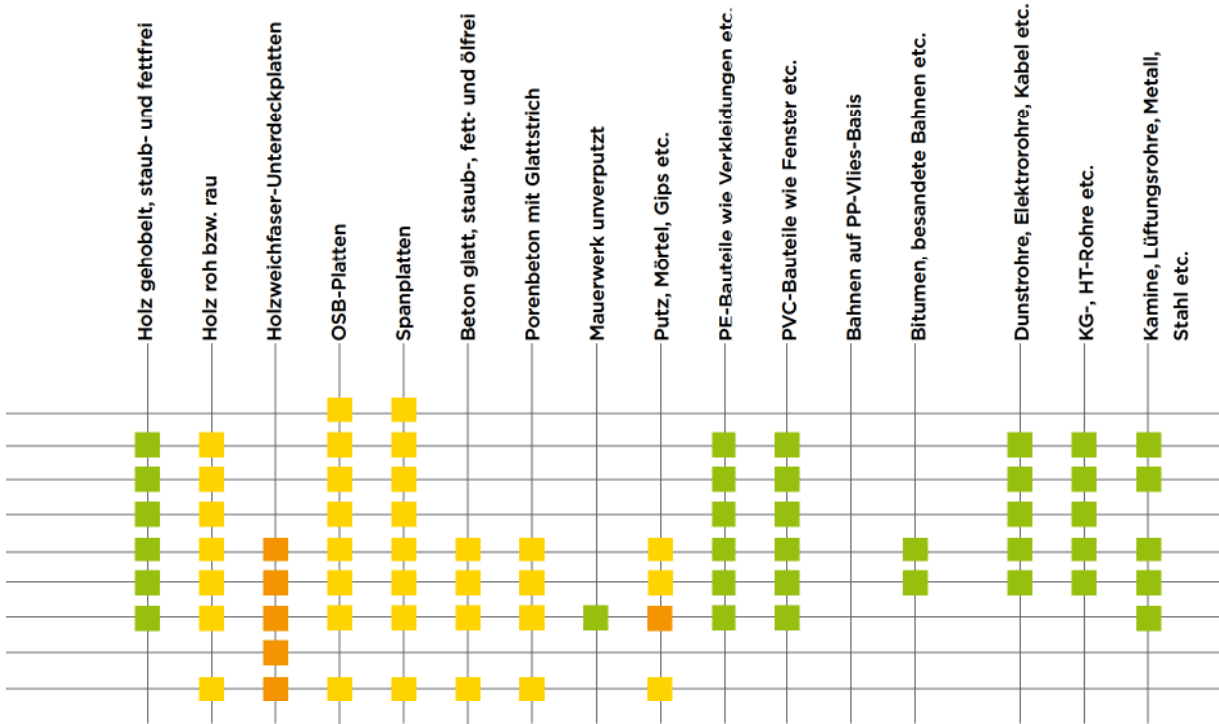

Diese Preisliste ist ab 01.04.2025 gültig. Alle Preise in dieser Preisliste sind unverbindliche, empfohlene Richtpreise. Sämtliche EAN-Codes der Produkte finden Sie in unserer Excel-Preisliste.